

CONSULTATION - APPROBATION - INSTALLATION

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LE SERVICE D'ENTRETIEN DU SERVICE DES IMMEUBLES (SESI) DEMEURENT LE SEUL RESPONSABLE DE L'INSTALLATION ET DE LA MISE EN PLACE DES COMPOSANTES DE SIGNALISATION. EN COORDINATION AVEC LE CONTREMAÎTRE / SUPERVISEUR DU "SESI", L'ÉQUIPE D'INSTALLATION DOIT, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, RESPECTER L'ESPRIT DES SCHÉMAS TYPES DU DOCUMENT DE SIGNALISATION. VALIDER ET VÉRIFIER LES CONDITIONS EXISTANTES AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX. TOUTE DISCORDANCE AVEC LA NORME "ARIANE" DOIT ÊTRE SIGNALÉE AU CONTREMAÎTRE / SUPERVISEUR DE L'ENTRETIEN DE L'ORGANISME PUBLIC. NULLE AUTRE PERSONNE QUE CE DERNIER N'EST AUTORISÉE À DONNER DES DIRECTIVES D'INSTALLATION CONTRAIRE AU DOCUMENT EN VIGUEUR.

NG.01 DIMENSIONS

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS MAXIMALES DES PLAQUETTES SONT LES SUIVANTES (HAUTEUR X LONGUEUR):

PLAQUETTE BLANCHE AVEC GRAVURE NOIRE

- NUMÉRO DU LOCAL: 1 ½" X 6"
- NOM ET PRÉNOM: 1 ½" X 12"
- TITRE ET FONCTION: VARIABLE DE 1 ½" à 6" X 12"

PLAQUETTE NOIRE AVEC GRAVURE ARGENT

- NUMÉRO DU LOCAL: 2" X 6"
- NOM ET PRÉNOM: 2" X 12"
- TITRE ET FONCTION: VARIABLE DE 2" à 6" X 12"

NG.02 FIXATIONS

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES PLAQUETTES D'IDENTIFICATION DOIVENT TOUJOURS ÊTRE COLLÉES SUR LES SURFACES DE BOIS (EX: PORTE, MOBILIER, PANNEAUX DE FINITION) ET VISSÉES SUR LES MURS (SURFACE DE GYPSE, BLOC, BÉTON ET AUTRES).

NG.03 PRODUITS

PLAQUETTE DE **LAMICOIDE**, POUR SIGNALISATION, DE COULEUR BLANC X ⅛" D'ÉPAISSEUR AVEC ÉCRITURE NOIRE POUR DIVERS IDENTIFICATIONS

PLAQUETTE DE **LAMICOIDE**, POUR SIGNALISATION, DE COULEUR NOIR X ⅛" D'ÉPAISSEUR AVEC ÉCRITURE BLANCHE POUR DIVERS IDENTIFICATIONS

PLAQUETTE DE **LAMICOIDE**, POUR UNE SIGNALISATION DE SÉCURITÉ, DE COULEUR ROUGE X ⅛" D'ÉPAISSEUR AVEC ÉCRITURE BLANCHE. EXEMPLE D'APPLICATION: ESPACE CLOS, ÉQUIPEMENTS ET EMBLEMES DANS DES SALLES DE MÉCANIQUE.

PLAQUETTE DE **LAMICOIDE** DE COULEURS DIFFÉRENTES, DISPONIBLE SUR COMMANDE SPÉCIALE AVEC L'AUTORISATION DU CONTREMAÎTRE / SUPERVISEUR DE L'ENTRETIEN DE L'ORGANISME PUBLIC.

RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF AUTOCOLLANT SUR 2 FACE, PRODUIT DE RÉFÉRENCE 3M-4026, MODÈLE S-10059, ½" X 36 vg X ⅛" D'ÉPAISSEUR OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ.

VIS ROBERTSON À BOIS # 6 X ⅝", COULEUR NOIR + CHEVILLE EN PLASTIQUE COBRA DE DIMENSION REQUISE.

VIS ROBERTSON À BOIS # 6 X ⅝", COULEUR BLANCHE, PRODUIT DE RÉFÉRENCE RELIABLE, MODÈLE "PKAW658VP" OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ + CHEVILLE EN PLASTIQUE COBRA DE DIMENSION REQUISE.



Titre du dessin
DEVIS DESCRIPTIF
NOTES GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES

Direction adjointe
des projets immobiliers
Pavillon Gérard-Bisaillon
2220, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

Titre du projet
SIGNALISATION INTÉRIEURE: NORMES
D'INSTALLATION DES PLAQUETTES
D'IDENTIFICATION

Spécialité
ARCHITECTURE

Pavillon
CAMPUS UL

Date révision

25 janvier 2021

Échelle

1 = 20

Référence


NORME ARIANE

Projet No

CMP-XXXXX

Page

1 de 11

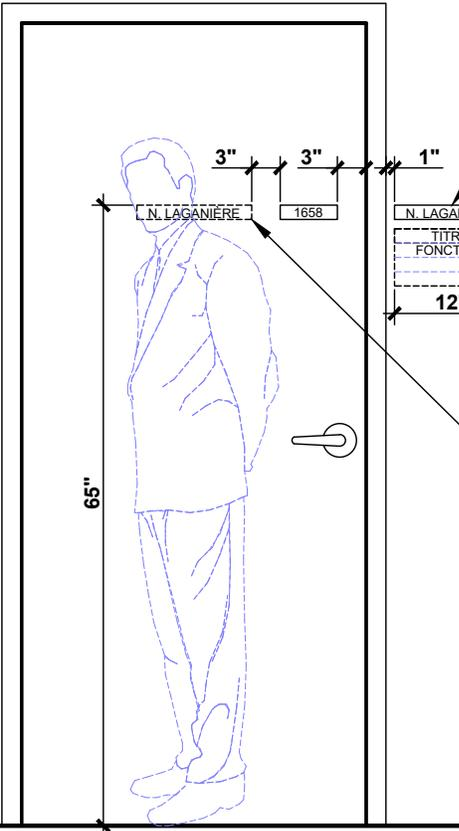


DANS UNE SITUATION OÙ LA PORTE EST EN RETRAIT DANS UN ESPACE LIMITÉ (ALCÔVE) PAR RAPPORT AU MUR, LA PLAQUETTE D'IDENTIFICATION DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR LE MUR SELON INDICATION.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES PLAQUETTES D'IDENTIFICATION DOIVENT TOUJOURS ÊTRE INSTALLÉES DU CÔTÉ DE LA SERRURE ET NON DU CÔTÉ CHARNIÈRE.

OPTION POSSIBLE: À COORDONNER ET À CONFIRMER AVEC LE CONTREMAÎTRE/SUPERVISEUR DE L'ENTRETIEN. IL EST POSSIBLE D'AJOUTER DES PLAQUETTES SUPPLÉMENTAIRES SOUS LE NOM PERMETTANT D'IDENTIFIER UN TITRE OU UNE FONCTION DE L'OCCUPANT.

OPTION POSSIBLE: À COORDONNER ET À CONFIRMER AVEC LE CONTREMAÎTRE/SUPERVISEUR DE L'ENTRETIEN. EN PRÉSENCE DE CONTRAINTES D'ESPACE, IL EST POSSIBLE QUE LA PLAQUETTE D'IDENTIFICATION SOIT INSTALLÉE SUR LA PORTE SELON INDICATION.

A PORTE PLEINE
SCHÉMA TYPE LE PLUS REPRÉSENTATIF DU CAMPUS.

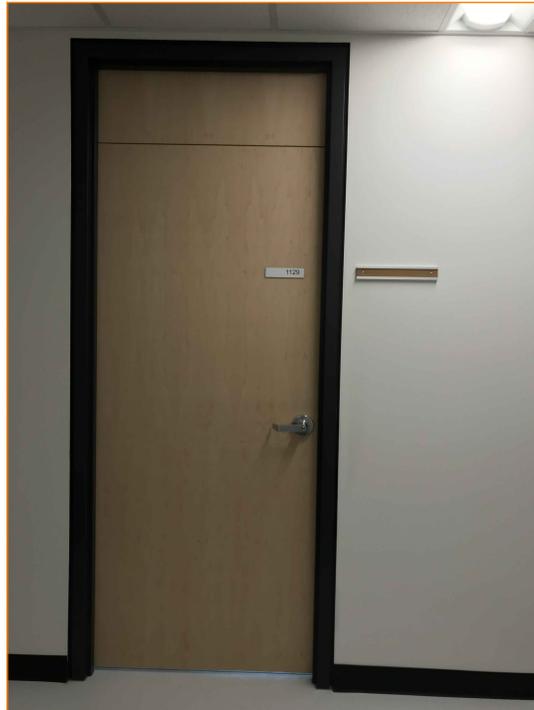

Service des immeubles

Titre du dessin
SCHÉMA TYPE "A"

Direction adjointe
des projets immobiliers
Pavillon Gérard-Bisaillon
2220, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

Titre du projet
SIGNALISATION INTÉRIEURE: NORMES
D'INSTALLATION DES PLAQUETTES
D'IDENTIFICATION

Spécialité
ARCHITECTURE

Pavillon
CAMPUS UL


Date
26 mars 2021

Échelle
1 = 20

Référence
NORME ARIANE

Projet No
CMP-XXXXX

Page
2 de 11

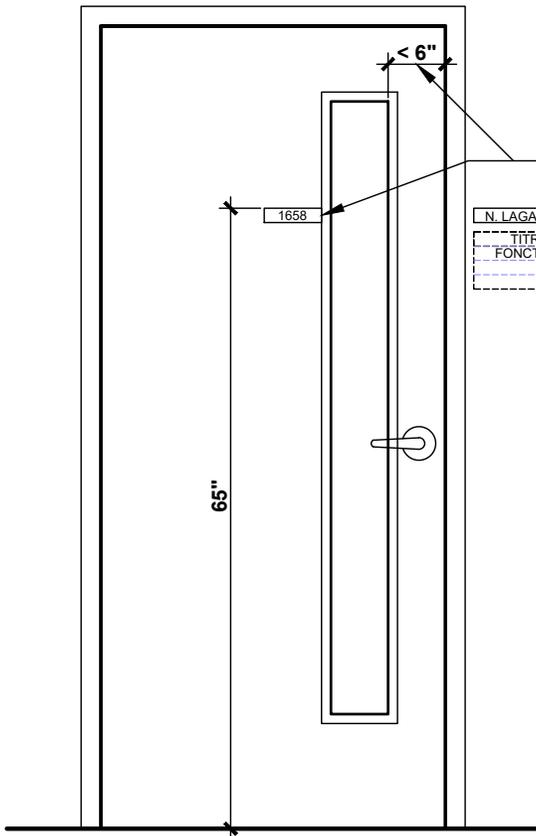


POSITIONNEMENT DE LA PLAQUETTE D'IDENTIFICATION CONTRE LA MOULURE DE FINITION LORSQUE LA DIMENSION EST INFÉRIEURE À 6"

N. LAGANIÈRE
TITRE
FONCTION

OPTION POSSIBLE: À COORDONNER ET À CONFIRMER AVEC LE CONTREMAÎTRE/SUPERVISEUR DE L'ENTRETIEN.

B PORTE LÉGÈREMENT VITRÉE
INTÉGRATION D'UNE SECTION VITRÉE DANS LA PORTE.



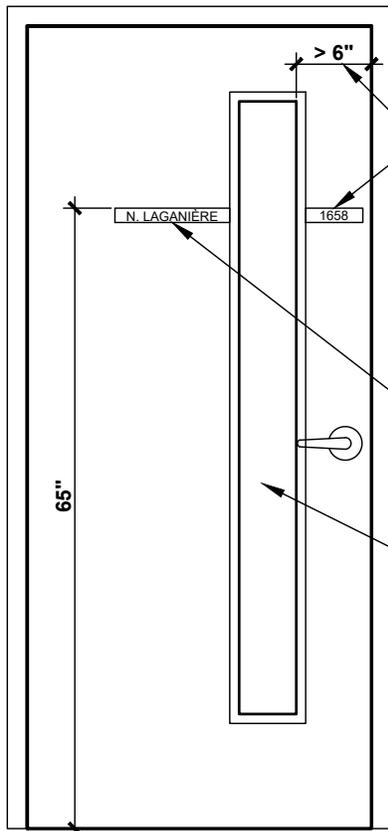

POSITIONNEMENT DE LA PLAQUETTE D'IDENTIFICATION CONTRE LA MOULURE DE FINITION LORSQUE LA DIMENSION EST SUPÉRIEURE À 6"

OPTION 2: À COORDONNER ET À CONFIRMER AVEC LE CONTREMAÎTRE/SUPERVISEUR DE L'ENTRETIEN.

OPTION 1: À PRIORISER, LA PLAQUETTE D'IDENTIFICATION SUR LA PORTE CONTRE LA MOULURE DE FINITION.

SECTION VITRÉE AVEC UNE SURFACE DE VERRE MINIMALE

C PORTE LÉGÈREMENT VITRÉE
INTÉGRATION D'UNE SECTION VITRÉE DANS LA PORTE.



**UNIVERSITÉ
LAVAL**

Service des immeubles

Titre du dessin
SCHÉMA TYPE "C"

Direction adjointe
des projets immobiliers
Pavillon Gérard-Bisaillon
2220, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

Titre du projet
SIGNALISATION INTÉRIEURE: NORMES
D'INSTALLATION DES PLAQUETTES
D'IDENTIFICATION

Spécialité
ARCHITECTURE

Pavillon
CAMPUS UL


Date
26 mars 2021

Échelle
1 = 20

Référence
NORME ARIANE

Projet No
CMP-XXXXX

Page
4 de 11

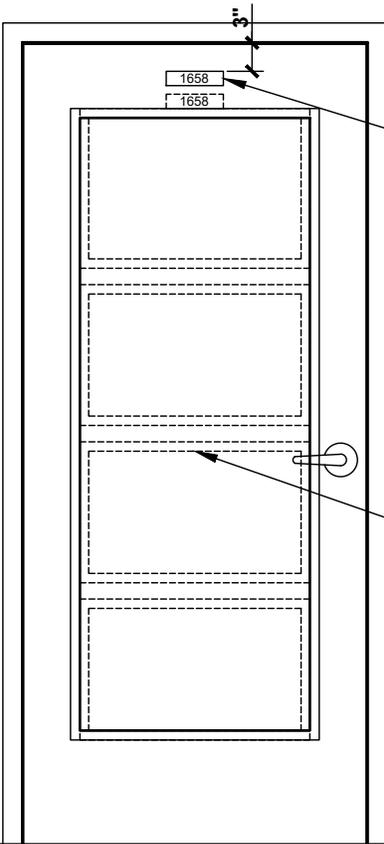

N. LAGANIERE
TITRE
FONCTION


POSITIONNEMENT DE LA PLAQUETTE D'IDENTIFICATION CENTRÉE SUR LA PORTE ET SELON INDICATION EN ÉLEVATION. DANS UNE SITUATION OÙ UNE COMPOSANTE DE QUINCAILLERIE COMPROMET L'INSTALLATION, DESCENDRE LA PLAQUETTE CONTRE LA MOULURE DE FINITION (PARCLOSE) DU VERRE.

OPTION POSSIBLE: À COORDONNER ET À CONFIRMER AVEC LE CONTREMAÎTRE/SUPERVISEUR DE L'ENTRETIEN.

SITUATION AVEC UNE SECTION VITRÉE EN PRÉSENCE DE VERRE DOMINANTE. SELON LA PAVILLON, LE DESIGN PEUT ÊTRE VARIABLE, C'EST-À-DIRE CONTENIR UNE, DEUX, TROIS ET QUATRE SECTIONS DE VERRE TEL QUE REPRÉSENTÉ PAR DES LIGNES POINTILLÉES.

D PORTE VITRÉE
INTÉGRATION D'UNE SECTION VITRÉE DANS LA PORTE.



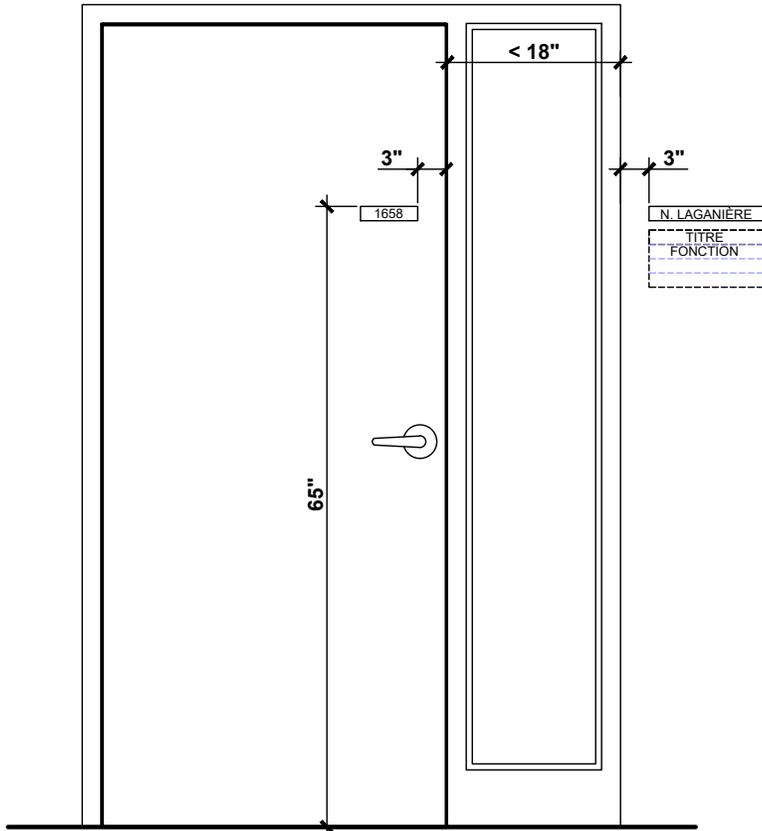

E PORTE PLEINE AVEC SECTION VITRÉE LATÉRALE
MOINS DE 18"



**UNIVERSITÉ
LAVAL**

Service des immeubles

Titre du dessin
SCHÉMA TYPE "E"

**Direction adjointe
des projets immobiliers**
Pavillon Gérard-Bisaillon
2220, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

Titre du projet
SIGNALISATION INTÉRIEURE: NORMES
D'INSTALLATION DES PLAQUETTES
D'IDENTIFICATION

Spécialité
ARCHITECTURE

Pavillon
CAMPUS UL


Date
26 mars 2021

Échelle
1 = 20

Référence
NORME ARIANE

Projet No
CMP-XXXXX

Page
6 de 11

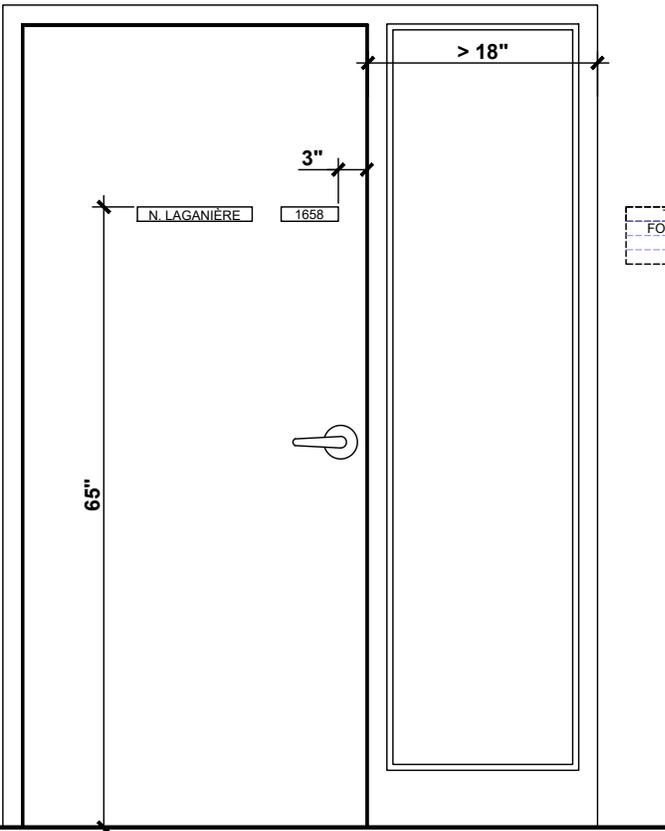

F PORTE PLEINE AVEC SECTION VITRÉE LATÉRALE PLUS DE 18"



**UNIVERSITÉ
LAVAL**

Service des immeubles

**Titre du dessin
SCHÉMA TYPE "F"**

Direction adjointe
des projets immobiliers
Pavillon Gérard-Bisaillon
2220, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

**Titre du projet
SIGNALISATION INTÉRIEURE: NORMES
D'INSTALLATION DES PLAQUETTES
D'IDENTIFICATION**

**Spécialité
ARCHITECTURE**

**Pavillon
CAMPUS UL**


**Date
26 mars 2021**

**Échelle
1 = 20**

**Référence
NORME ARIANE**

**Projet No
CMP-XXXXX**

**Page
7 de 11**

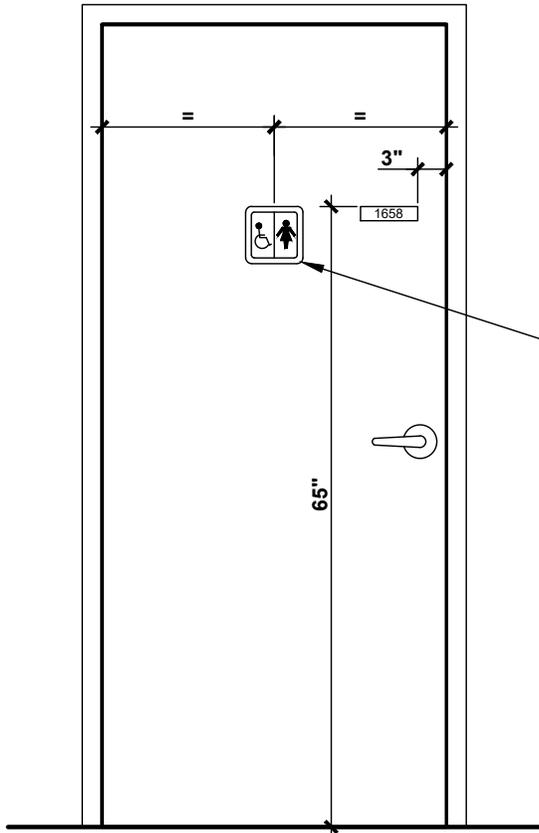

POSITIONNEMENT DE LA PLAQUETTE D'IDENTIFICATION
CENTRÉE SUR LA PORTE ET SELON INDICATION EN
ÉLÉVATION.

PICTOGRAMME STANDARD 6" X 6"
COULEUR BLANC SUR FOND BLEU QUÉBEC

G PORTE PLEINE
SCHÉMA TYPE SALLE DE TOILETTES.



**UNIVERSITÉ
LAVAL**

Service des immeubles

Titre du dessin
SCHÉMA TYPE "G"

**Direction adjointe
des projets immobiliers**
Pavillon Gérard-Bisaillon
2220, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

Titre du projet
SIGNALISATION INTÉRIEURE: NORMES
D'INSTALLATION DES PLAQUETTES
D'IDENTIFICATION

Spécialité
ARCHITECTURE

Pavillon
CAMPUS UL


Date
26 mars 2021

Échelle
1 = 20

Référence
NORME ARIANE

Projet No
CMP-XXXXX

Page
8 de 11

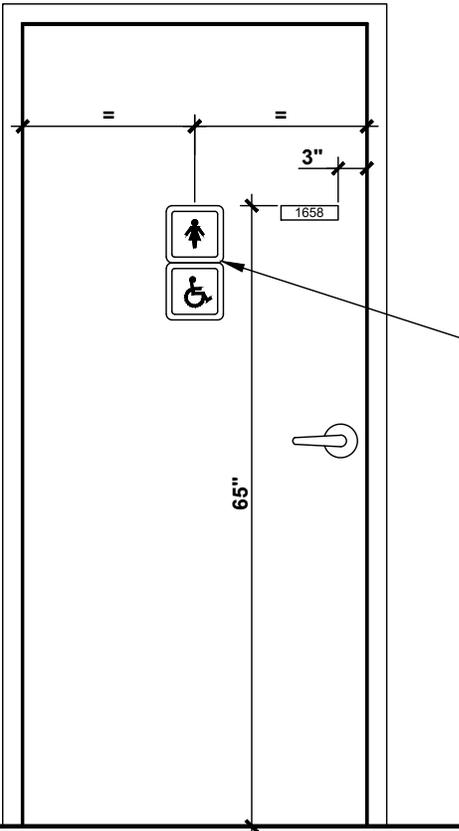

POSITIONNEMENT DES PLAQUETTES D'IDENTIFICATION
CENTRÉES SUR LA PORTE ET SELON INDICATION EN
ÉLÉVATION.

PICTOGRAMME STANDARD 6" X 6"
COULEUR BLANC SUR FOND BLEU QUÉBEC

H PORTE PLEINE
SCHÉMA TYPE SALLE DE TOILETTES.



**UNIVERSITÉ
LAVAL**

Service des immeubles

Titre du dessin
SCHÉMA TYPE "H"

Direction adjointe
des projets immobiliers
Pavillon Gérard-Bisaillon
2220, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

Titre du projet
SIGNALISATION INTÉRIEURE: NORMES
D'INSTALLATION DES PLAQUETTES
D'IDENTIFICATION

Spécialité
ARCHITECTURE

Pavillon
CAMPUS UL

Date
26 mars 2021

Échelle
1 = 20

Référence
NORME ARIANE

Projet No
CMP-XXXXX

Page
9 de 11

PLAFOND SUSPENDU

RÉSERVATION / EMPRUNT
XYZ
VOIR SECTEUR 200

POSITIONNEMENT DES PANNEAUX DE SIGNALISATION
SELON INDICATION. LE DÉGAGEMENT MINIMAL EN
HAUTEUR DOIT ÊTRE RESPECTÉ.



80"

PLANCHER

i PANNEAUX DE SIGNALISATION SUSPENDUS
SCHÉMA TYPE.



Service des immeubles

Titre du dessin
SCHÉMA TYPE "i"

Direction adjointe
des projets immobiliers
Pavillon Gérard-Bisaillon
2220, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

Titre du projet
SIGNALISATION INTÉRIEURE: NORMES
D'INSTALLATION DES PLAQUETTES
D'IDENTIFICATION

Spécialité
ARCHITECTURE

Pavillon
CAMPUS UL

Date
26 mars 2021

Échelle
1 = 20

Référence
NORME ARIANE

Projet No
CMP-XXXXX

Page
10 de 11



ENTRÉE LIBRE (SANS PORTE) DONNANT ACCÈS À UNE SALLE DE TOILETTE COMMUNE.



ASCENSEUR



CASIERS POSTAUX



PARAVENTS (AIRE OUVERTE)